

Opravite pregled klimatske naprave!

Tukaj izveste, zakaj ...

Vaša klimatska naprava zagotavlja varnost in udobje – vendar le, če je dobro vzdrževana. Zato svetujemo, da poskrbite za redne preglede klimatske naprave!

Pregled klimatske naprave

1x letno oz. vsakih 15.000 km

Kaj obsega pregled?


- Vizualni pregled vseh komponent
- Preizkus delovanja in učinkovitosti
- Zamenjava filtra za kabino
- Po potrebi dezinfekcija uparjalnika

Servis klimatske naprave

Vsaki 2 leti

Kaj obsega pregled?

- Pregled klimatske naprave (glejte levo)
- Zamenjava hladila
- Preizkus tesnosti
- Zamenjava sušilnega filtra

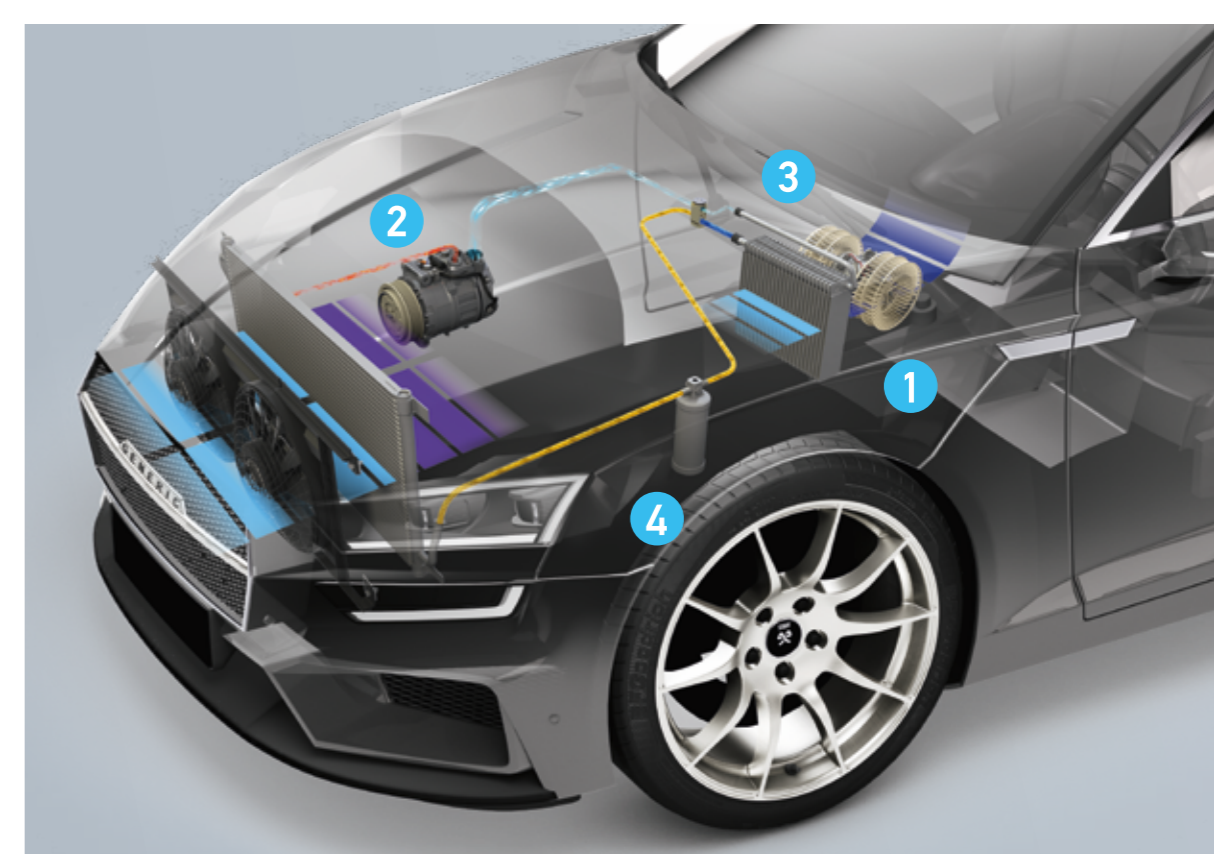


1 Uparjalnik



S pregledom klimatske naprave



Brez pregleda klimatske naprave

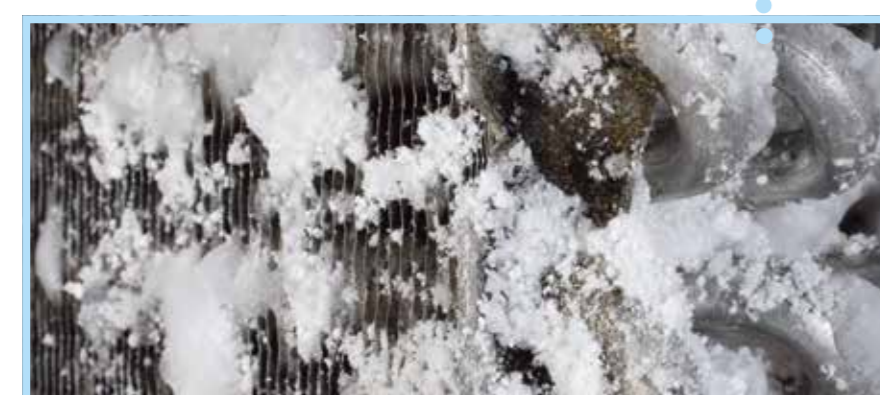

Uparjalnik

- Vgrajen pod armaturno ploščo, integriran v sistem prezračevanja
- Zaradi temnega in vlažnega okolja idealni pogoji za razvoj bakterij, gliv in mikroorganizmov
- Nevarnost zatohlih vonjav ali alergijskih reakcij
- To se lahko prepreči z dezinfekcijo

2 Kompressor



S pregledom klimatske naprave



Brez pregleda klimatske naprave



Kompressor

- Z motorjem gnano srce klimatske naprave, ki prečrpa hladilo
- Za mazanje skrbi olje za hladilo, ki kroži skupaj s hladilom
- pribl. 10 % hladila na leto uide
- Nevarnost poškodb kompresorja zaradi nezadostnega mazanja
- To se lahko prepreči z vzdrževanjem klimatske naprave


3 Filter za kabino



S pregledom klimatske naprave



Brez pregleda klimatske naprave

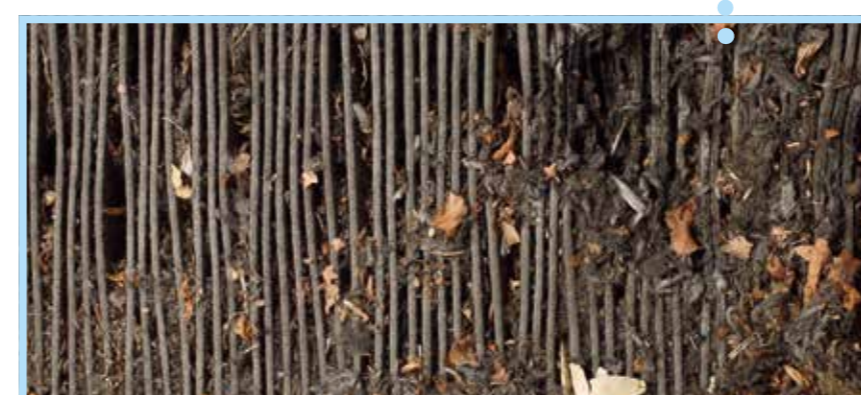

Filter za kabino

- pribl. pretok zraka 300 m³ na uro
- Zadrževanje prahu, umazanije in cvetnega prahu
- Izbirni filter z aktivnim ogljem za vpijanje plinov, kot je ozon
- Zamenjava je zaradi nasičenosti potrebna po enem letu ali 15.000 km
- Dobro je vedeti! V primerjavi z običajnimi filtri za kabino filter CareMetix® znamke MAHLE dodatno preprečuje, da v notranjost vozila vstopijo intenzivne vonjave, plesen, bakterije in alergeni.

4 Sušilni filter



S pregledom klimatske naprave



Brez pregleda klimatske naprave



Sušilni filter

- Izločanje vlage iz hladila in filtriranje umazanije ter kovinskih delcev iz klimatskega sistema
- Oboje lahko poškoduje klimatsko napravo ali kompresor
- Kapaciteta filtriranja je omejena zaradi zgradbe filtra
- Po pribl. 2 letih je potrebna zamenjava