

Proverite klimatizacioni sistem!

Ovde ćete saznati zašto...

Vaš klima-uređaj doprinosi vašoj bezbednosti i udobnosti, ali samo ako ga dobro održavate. Zbog toga redovno proveravajte klimatizacioni sistem.

Provera klimatizacionog sistema

Jednom godišnje odnosno svakih 15.000 km

Šta se proverava?


- Vizuelna provera svih delova
- Provera funkcionalnosti i učinkovitosti
- Zamena filtera za kabinu
- Ako je potrebno, dezinfekcija isparivača

Servis klima-uređaja

Svake dve godine

Šta se proverava?

- Provera klimatizacionog sistema (vidi levo)
- Zamena rashladnog sredstva
- Provera zaptivenosti
- Zamena sušača filtera

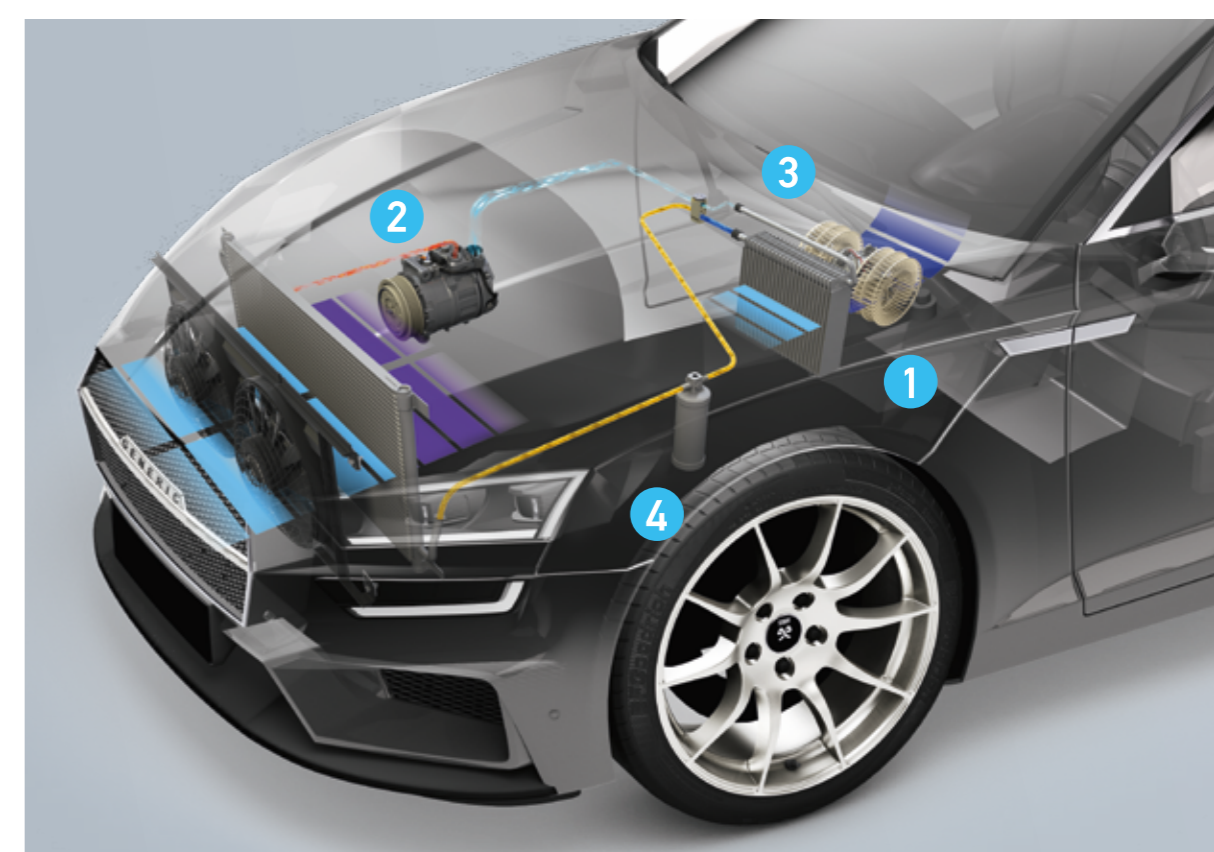

1 Isparivač



Sa proverom klimatizacionog sistema



Bez provere klimatizacionog sistema



Isparivač

- Ugrađen ispod instrument-table, integrisan u ventilacioni sistem
- Tamno i vlažno okruženje predstavlja savršene preduoslove za razvoj bakterija, gljivica i mikroorganizama
- Opasnost od ustajalih mirisa ili alergičnih reakcija
- Sprečava se dezinfekcijom

2 Kompresor



Sa proverom klimatizacionog sistema



Bez provere klimatizacionog sistema



Kompresor

- Jezgro klima-uređaja, pokreće ga motor, prenosi rashladno sredstvo
- Podmazuje se uljem rashladnog sredstva, koje kruži s rashladnim sredstvom
- Godišnje ispari otprilike 10% rashladnog sredstva
- Opasnost od oštećenja kompresora usled nedovoljne podmazanosti
- Sprečava se održavanjem klimatizacionog sistema


3 Filter za kabinu



Sa proverom klimatizacionog sistema



Bez provere klimatizacionog sistema

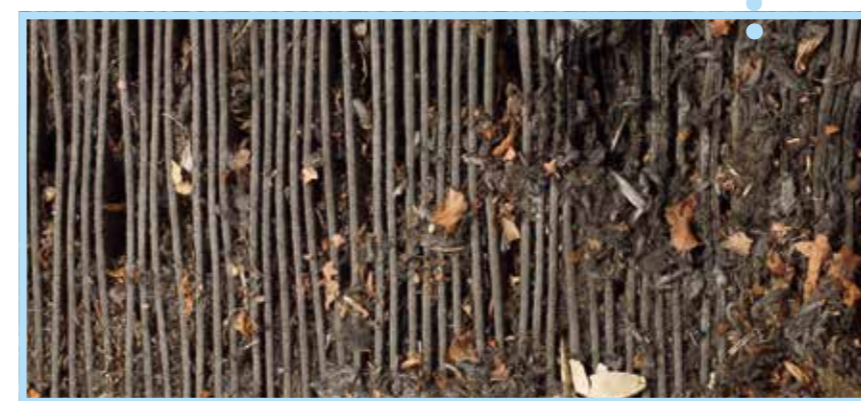

Filter za kabinu

- Protok vazduha od oko 300 m³ na čas
- Zadržava prašinu, prljavštinu i polen
- Izborni filter aktivnog uglja za apsorpciju gasova kao što je ozon
- Neophodna zamena nakon jedne godine ili pređenih 15.000 km zbog zasićenja
- Dobro je znati! U odnosu na standardne filtere za kabinu, filter za kabinu CareMetix® preduzeća MAHLE takođe sprečava prodor intenzivnih mirisa, plesni, bakterija i alergena u unutrašnjost vozila.

4 Sušač filtera



Sa proverom klimatizacionog sistema



Bez provere klimatizacionog sistema



Sušač filtera

- Filtracija vlage iz rashladnog sredstva te čestica prljavštine i strugotina iz klimatizacionog sistema
- Sve to može da izazove oštećenja klimatizacionog sistema ili kompresora
- Količina hvatanja zavisi od konstrukcije
- Neophodna zamena nakon otprilike dve godine

mahle-aftermarket.com

BEHR®

MAHLE