

# Proverite klimatizacioni sistem!

## Ovde ćete saznati zašto...

Vaš klima-uređaj doprinosi vašoj bezbednosti i udobnosti, ali samo ako ga dobro održavate. Zbog toga redovno proveravajte klimatizacioni sistem.

### Provera klimatizacionog sistema

Jednom godišnje odnosno svakih 15.000 km

#### Šta se proverava?


- Vizuelna provera svih delova
- Provera funkcionalnosti i učinkovitosti
- Zamena filtera za kabinu
- Ako je potrebno, dezinfekcija isparivača

### Servis klima-uređaja

Svake dve godine

#### Šta se proverava?

- Provera klimatizacionog sistema (vidi levo)
- Zamena rashladnog sredstva
- Provera zaptivenosti
- Zamena sušača filtera

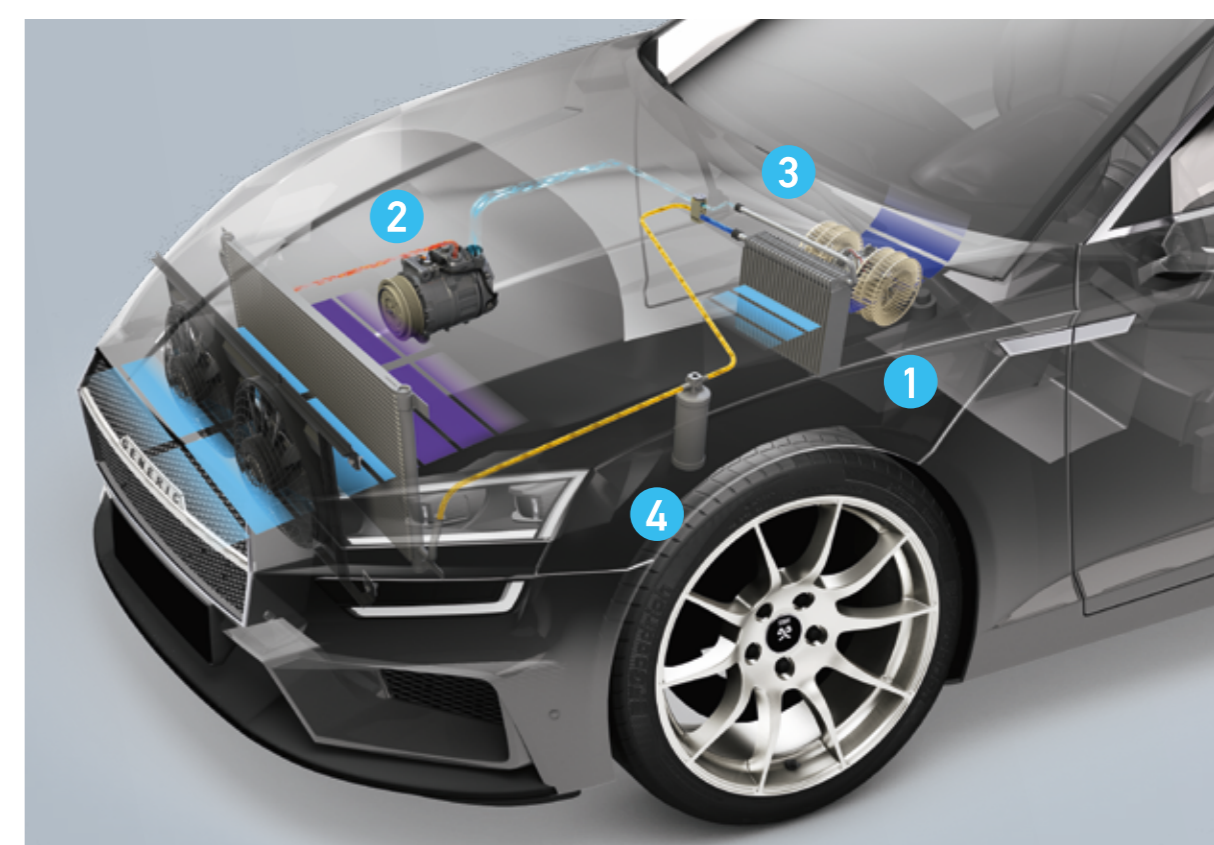

#### 1 Isparivač



Sa proverom klimatizacionog sistema



Bez provere klimatizacionog sistema



#### Isparivač

- Ugrađen ispod instrument-table, integrisan u ventilacioni sistem
- Tamno i vlažno okruženje predstavlja savršene preduslove za razvoj bakterija, gljivica i mikroorganizama
- Opasnost od ustajalih mirisa ili alergičnih reakcija
- Sprečava se dezinfekcijom


#### 2 Kompresor



Sa proverom klimatizacionog sistema



Bez provere klimatizacionog sistema

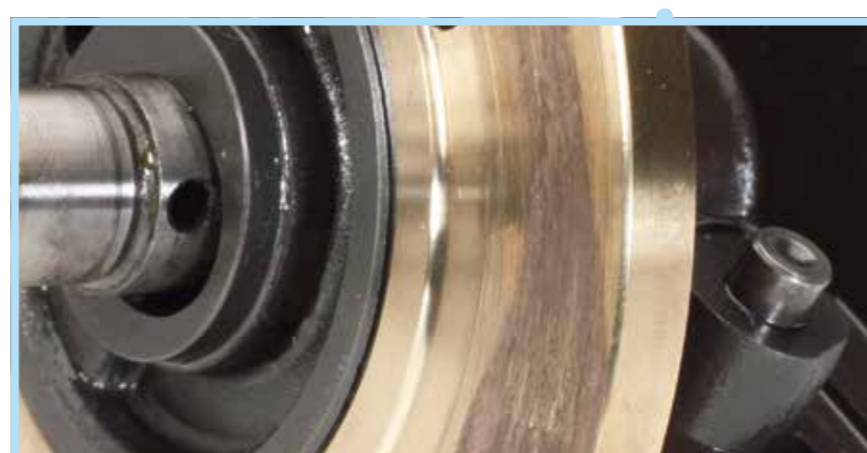

#### Kompresor

- Jezgro klima-uređaja, pokreće ga motor, prenosi rashladno sredstvo
- Podmazuje se uljem rashladnog sredstva, koje kruži s rashladnim sredstvom
- Godišnje ispari otprilike 10% rashladnog sredstva
- Opasnost od oštećenja kompresora usled nedovoljne podmazanosti
- Sprečava se održavanjem klimatizacionog sistema


#### 3 Filter za kabinu



Sa proverom klimatizacionog sistema



Bez provere klimatizacionog sistema

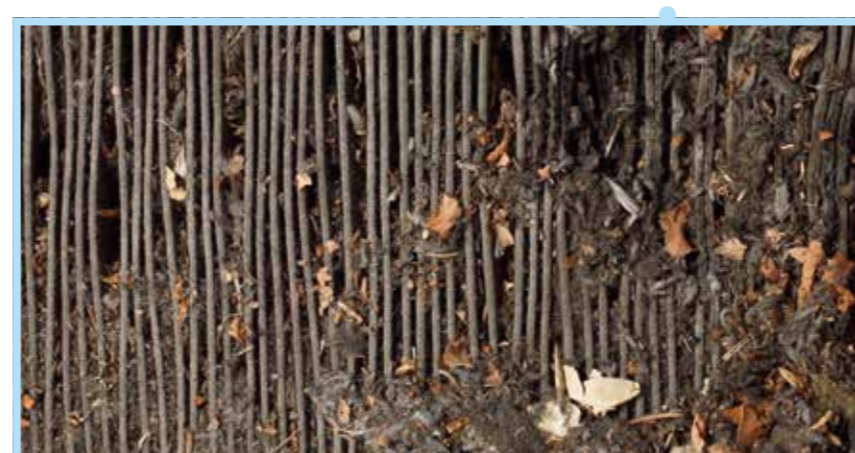

#### Filter za kabinu

- Protok vazduha od oko 300 m<sup>3</sup> na čas
- Zadržava prašinu, prljavštinu i polen
- Izborni filter aktivnog uglja za apsorpciju gasova kao što je ozon
- Neophodna zamena nakon jedne godine ili pređenih 15.000 km zbog zasićenja

#### 4 Sušač filtera



Sa proverom klimatizacionog sistema



Bez provere klimatizacionog sistema



#### Sušač filtera

- Filtracija vlage iz rashladnog sredstva te čestica prljavštine i strugotina iz klimatizacionog sistema
- Sve to može da izazove oštećenja klimatizacionog sistema ili kompresora
- Količina hvatanja zavisi od konstrukcije
- Neophodna zamena nakon otprilike dve godine

mahle-aftermarket.com

**BEHR**<sup>®</sup>

**MAHLE**