

Manual - Informativo

Bomba d'vácuo

BEHR®


Manutenção - Como fazer de forma correta!

1 Bomba com fluído impuro



Bomba com fluído já utilizado e no período onde a troca precisa ser feita.

5 Descarte óleo

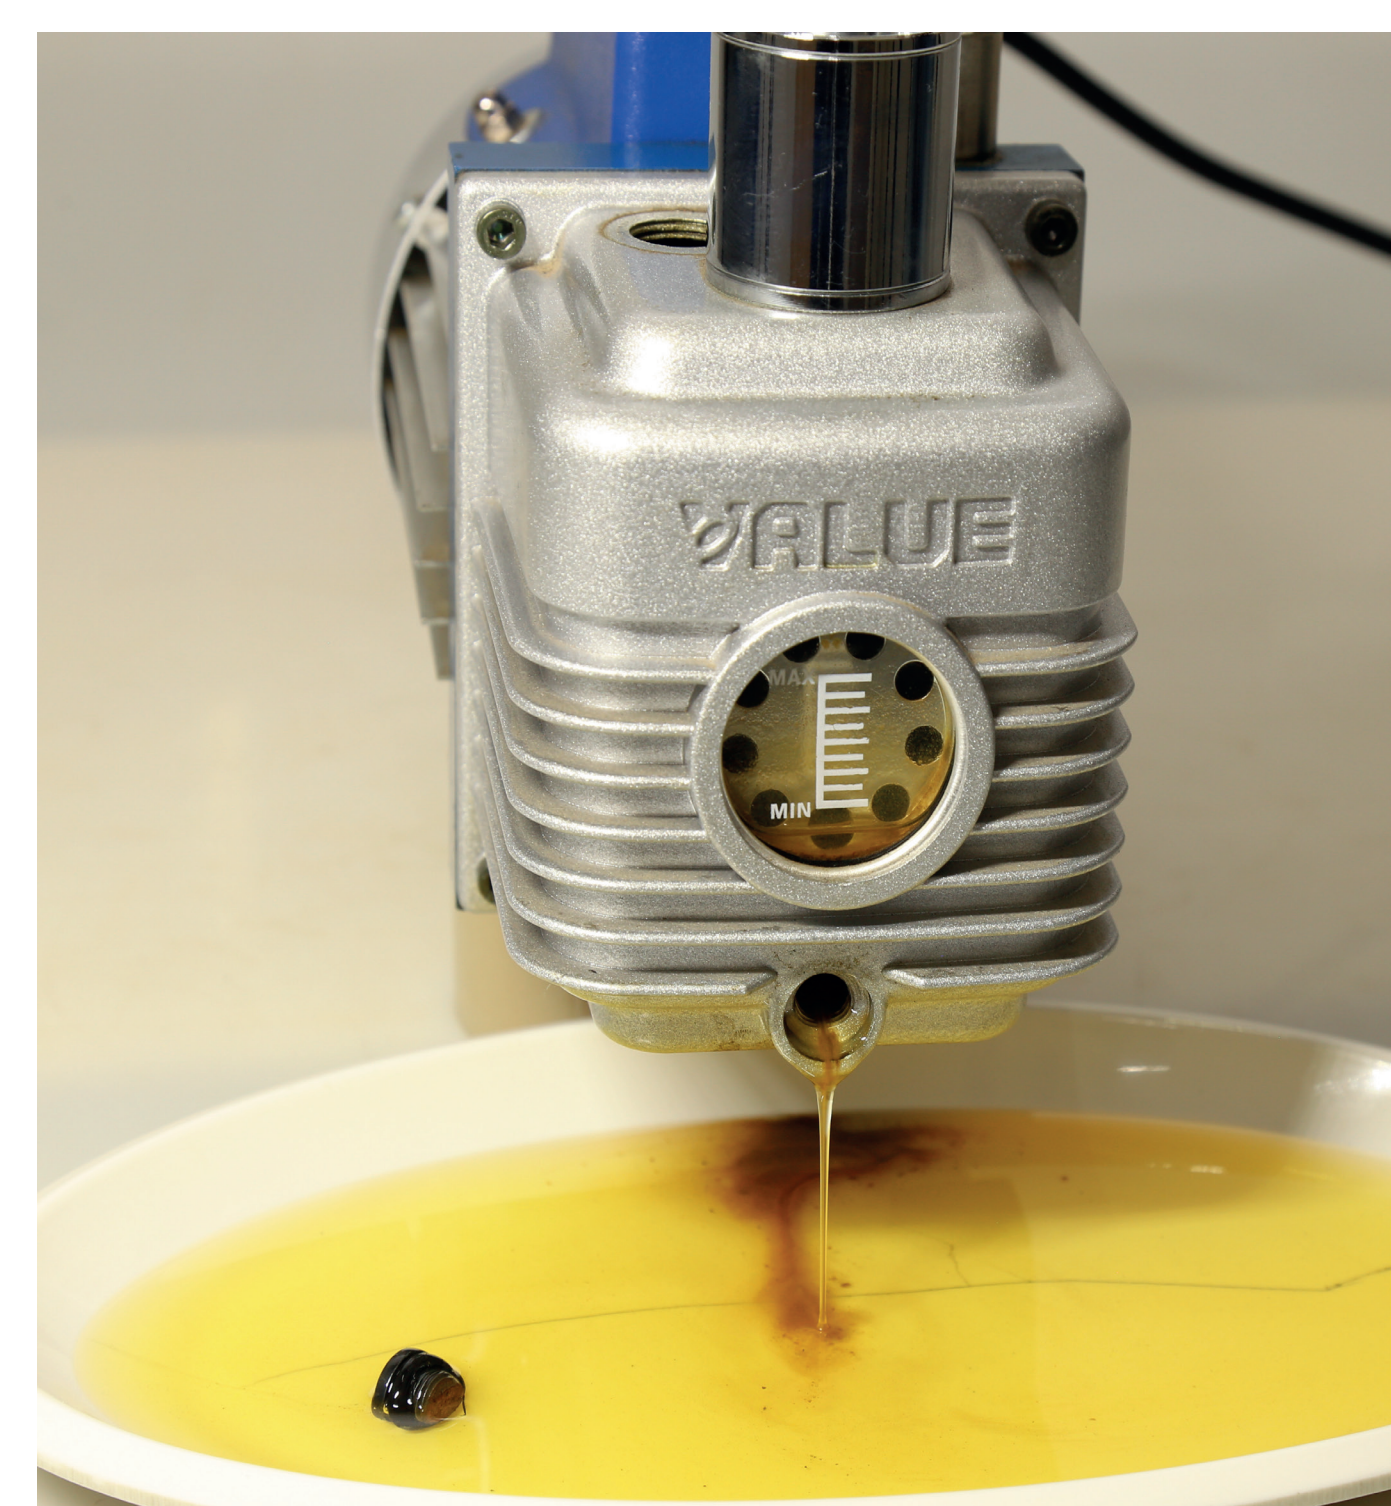

Óleo com impurezas, descartado em recipiente oval. Perceba que quando mais escura for a cor do óleo mais sujo ele esta.

2 Abertura bomba



Local onde é introduzido ferramenta especializada para abrir o compartimento e substituir o óleo.

6 Chave utilizada



Chave Allen utilizada para abrir o compartimento do óleo.

3 Chave utilizada



Chave de fenda grande utilizada para abrir a bomba e substituir o óleo.

7 Substituição óleo



Substituir o óleo sujo pelo purificado.

4 Abrir compartimento óleo



Local onde é indroduzindo ferramenta especializada para fazer o descarte do óleo.

8 Bomba com fluído puro



Após todo o processo, o equipamento deve ficar dessa maneira, com o reservatório limpo para ser sbstituído bom o óleo novo.

MAHLE